

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 155 31266/9U *)



ROSENHEIM

Erstelldatum	03. Mai 2006
Auftraggeber	Brillux GmbH & Co. KG Bergstraße 17 48163 Münster
Auftrag	Gutachtliche Stellungnahme zum Prüfbericht Nr. 106 31266/9U vom 03. Mai 2006
Gegenstand	Übertragung der Ergebnisse einer Schlagregenprüfung an Brillux Fensterbankabschlüssen bei abweichender Ansichtsbreite (Abkantung) der Fensterbank Geprüfter Abschluss: 2-teiliger Aluminium-Kunststoff- Gleitabschluss TS-Gleitendstück 3800, mit und ohne Dichteinsatz, für Fensterbank Brillux STANDARD Neuer Abschluss: 2-teiliger Aluminium-Kunststoff- Gleitabschluss TS-Gleitendstück 3800, mit und ohne Dichteinsatz, für Fensterbank Brillux TwoSafe
Inhalt	1 Problemstellung 2 Beurteilung 3 Ergebnis und Aussage

Anlage 1 (2 Seiten)

*) Diese gutachtliche Stellungnahme ist eine Umschreibung der gutachtlichen Stellungnahme Nr. 155 28575/9 vom 12. Oktober 2005 auf den neuen Auftraggeber und dessen Produktbezeichnung des geprüften Gegenstandes.

1 Problemstellung

Die Firma Brillux GmbH & Co. KG, 48163 Münster, beauftragte das ift Rosenheim mit der Umschreibung des Prüfberichtes Nr. 106 28579/9 auf Basis der Vollmacht des ursprünglichen Prüfauftraggebers und der Identitätserklärung des Auftragsgebers vom 13. Februar 2006.

Die Ergebnisse aus dem Prüfbericht 106 31266/9U sollen unter Berücksichtigung der Abweichungen, die nachfolgend in Tabelle 1 aufgeführt sind, auf den Gleitabschluss TS-Gleitendstück 3800, mit und ohne Dichteinsatz zum Anschraubsteg der Fensterbank, für die Fensterbank Brillux TwoSafe übertragen werden.

2 Beurteilung

Der Beurteilung werden zugrunde gelegt:

- Prüfbericht 106 31266/9U vom 3. Mai 2006;
- Zeichnungen zum Gleitabschluss TS-Gleitendstück 3800 für Fensterbank Brillux STANDARD und Fensterbank Brillux TwoSafe;
- Produktbeschreibung der Fa. Brillux zum TwoSafe Fensterbanksystem, Stand 05.04.2006.

Tabelle 1 Überprüfung der Abweichungen

Geprüfte Konstruktion	Wie im Prüfbericht 106 31266/9U vom 3. Mai 2006 beschrieben, Ansichtsbreite (Abkantung) der Fensterbank Brillux STANDARD 30 mm
Abweichung	Einsatz des, mit Ausnahme im Bereich der Fensterbankabkantung baugleichen Gleitabschlusses bei der Fensterbank Brillux TwoSafe mit einer Ansichtsbreite (Abkantung) des vorderen Abtropfstegs von 40 mm. Das Aluminiumteil des Gleitabschlusses weist einen entsprechend längeren Schenkel im Bereich der Fensterbankabkantung auf (siehe Anlage 1, Blatt 1 und 2). Das Kunststoffteil des Gleitabschlusses ist unverändert.
Beurteilung	Gleiche Ausbildung der Abschlüsse in Form und Aufnahme für die Fensterbank sowie gleiche Verarbeitungsrichtlinien gemäß Produktbeschreibung der Fa. Brillux zum TwoSafe Fensterbanksystem, Stand 05.04.2006. Die von der geprüften Ausführung abweichende Ansichtsbreite der Fensterbank Brillux TwoSafe und die darauf abgestimmte Variante des TS-Gleitendstücks 3800 haben keinen Einfluss auf die Dichtigkeit des Abschlusses

3 Ergebnis und Aussage


Aufgrund der gutachtlichen Überprüfungen und der Prüfergebnisse lt. Prüfbericht Nr. 106 28575/9 vom 3. Mai 2006 führen die unter Abschnitt 2 beschriebenen Abweichungen zu keiner Beeinträchtigung der im Prüfbericht bestätigten Eigenschaften des Probekörpers. Die Ergebnisse sind auf die abweichende Ausführung

- Fensterbankabschluss TS-Gleitendstück 3800, mit und ohne Dichteinsatz, für Fensterbank Brillux TwoSafe mit einer Ansichtsbreite (Abkantung) von 40 mm übertragbar.

Diese gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit Ablauf der Gültigkeit des zitierten Prüfberichts.

Diese Gutachtliche Stellungnahme ist eine Umschreibung der Gutachtlichen Stellungnahme Nr. 155 28575/9 vom 12. Oktober 2005 auf den neuen Auftraggeber und dessen Produktbezeichnung des geprüften Gegenstandes

ift Rosenheim
03. Mai 2006

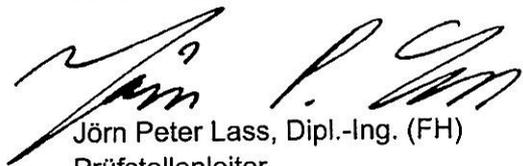

Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Fenster & Fassaden



Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Fenster & Fassaden

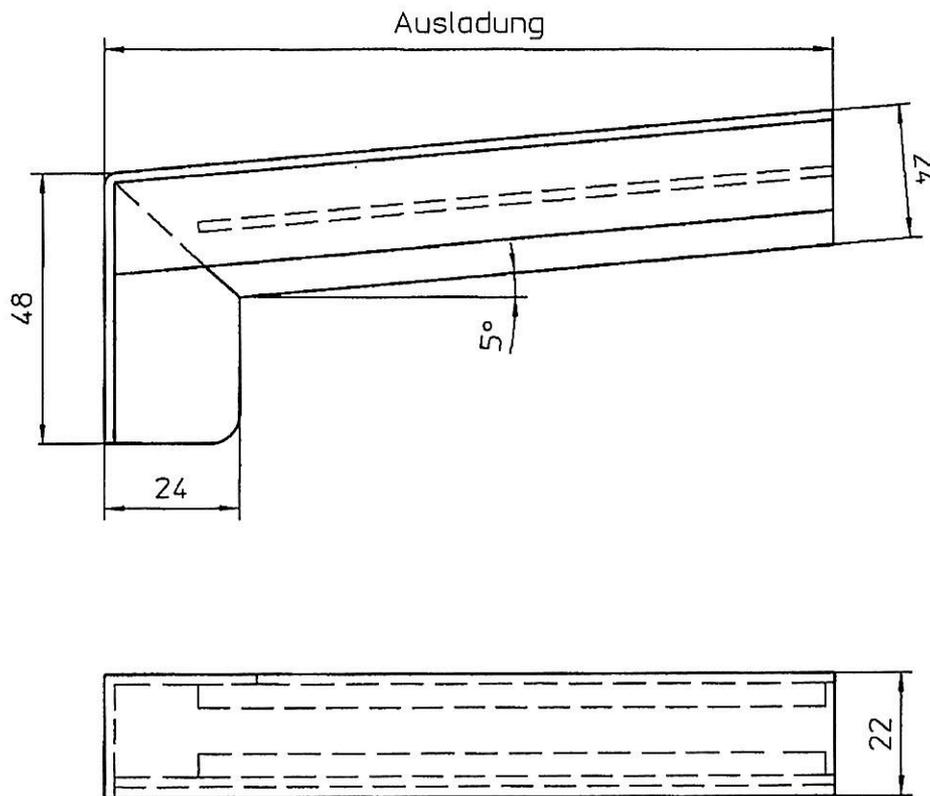


Bild 1 Aluminiumteil des 2-teiligen Aluminium-Kunststoff-Gleitabschlusses TS-Gleitendstück 3800 für Fensterbank Brillux STANDARD

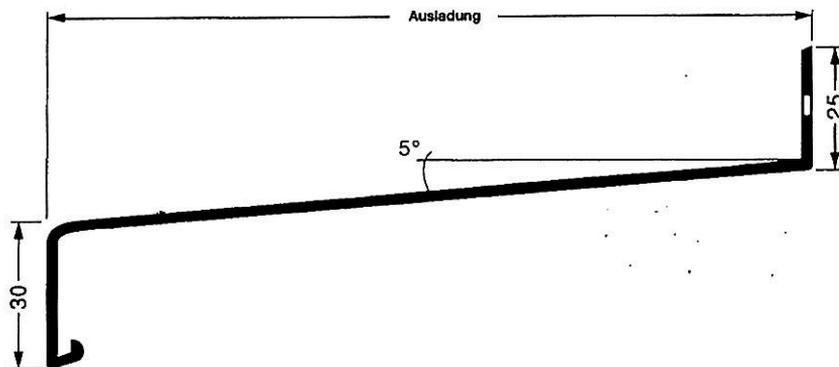


Bild 2 Produktbeschreibung der: Fensterbank Brillux STANDARD für den geprüften Gleitabschluss TS-Gleitendstück 3800

Hinweis

Diese Anlage wurde aus Unterlagen des Auftraggebers erstellt.
Eine vollständige Prüfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.

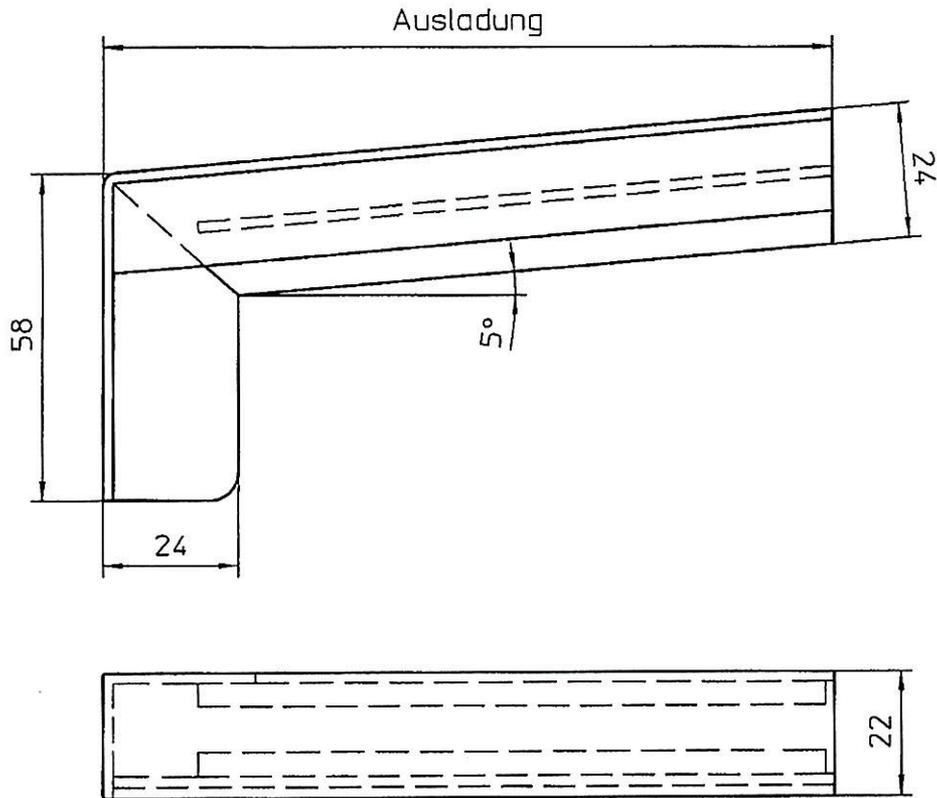


Bild 3 Aluminiumteil des 2-teiligen Aluminium-Kunststoff-Gleitabschlusses TS-Gleitendstück 3800 für Fensterbank Brillux TwoSafe

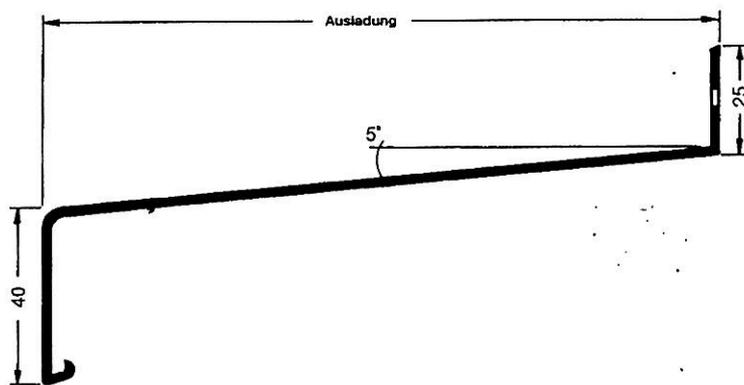


Bild 4 Produktbeschreibung der Fensterbank Brillux TwoSafe für den beurteilten Gleitabschluss TS-Gleitendstück 3800

Hinweis

Diese Anlage wurde aus Unterlagen des Auftraggebers erstellt.
Eine vollständige Prüfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.