


Aufbau ohne Mauerwerksdämmung (MD)

WDVS Raffstorekasten

Seite 1

Artikel 3862.0001.0000 WDVS Raffstorekasten EPS

Artikel 3862.0004.0000 WDVS Raffstorekasten Miwo

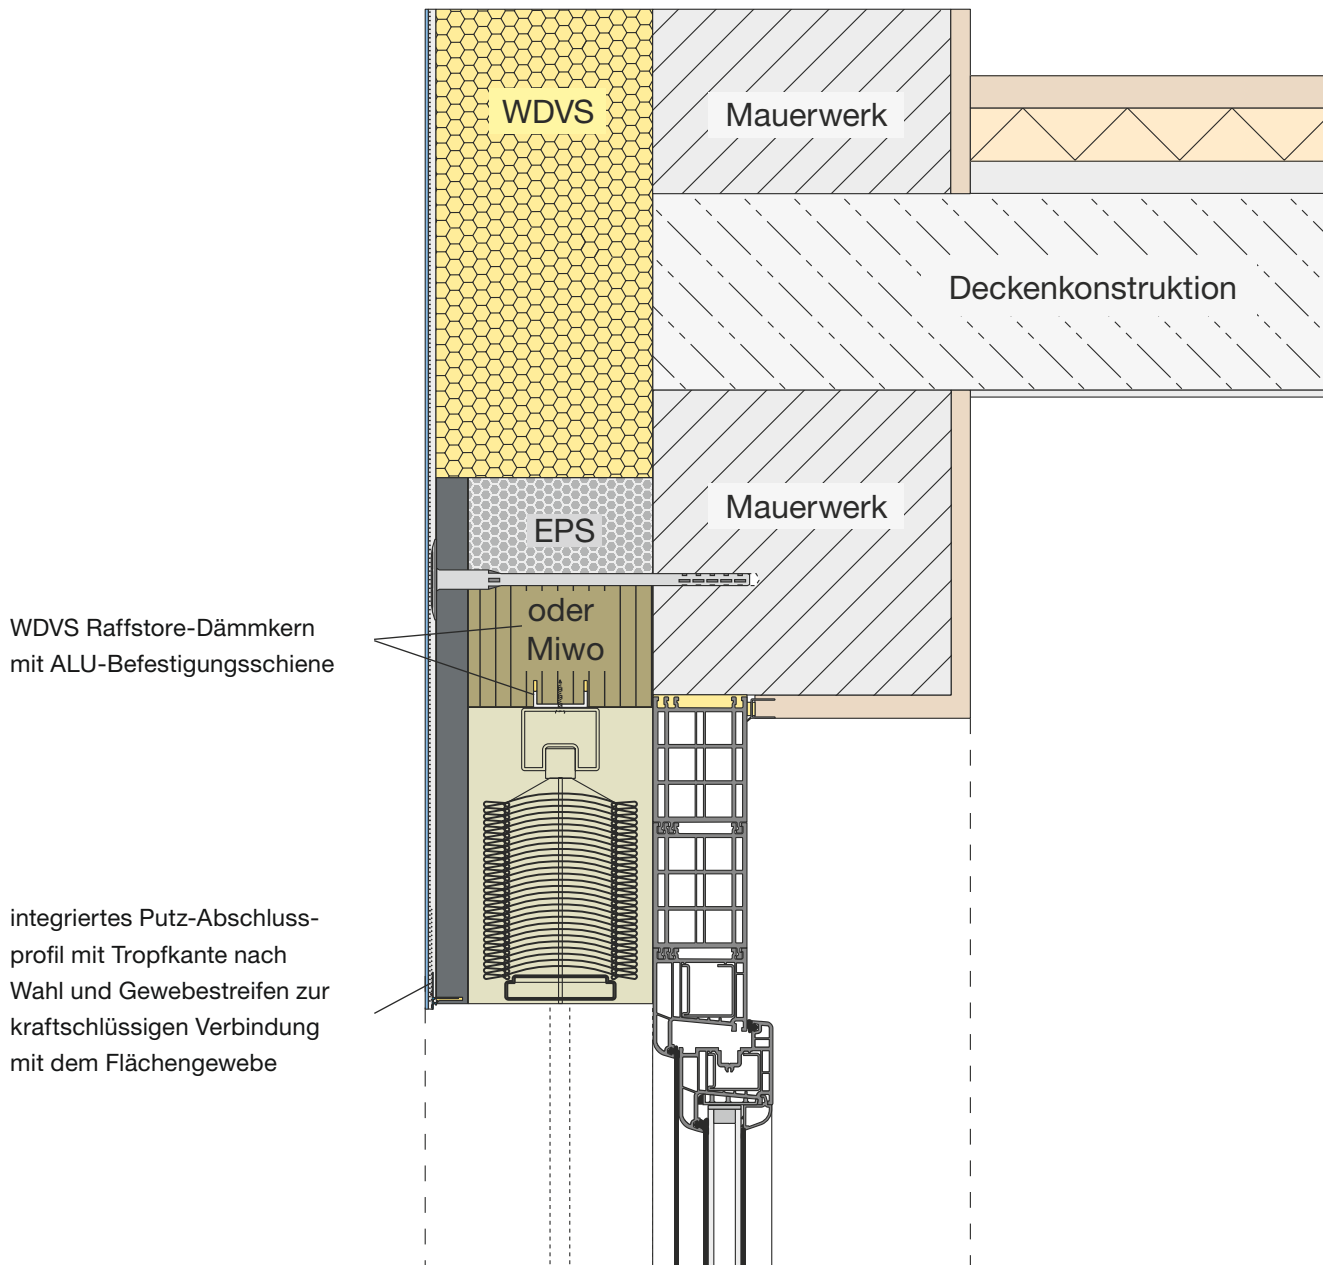


(Achtung): Bei Bestellungen in Mineralwolle können Toleranzen in der Plattenstärke von 1-3 mm auftreten.

Aufbau mit Mauerwerksdämmung (MD)



WDVS Raffstorekasten MD

Seite 2

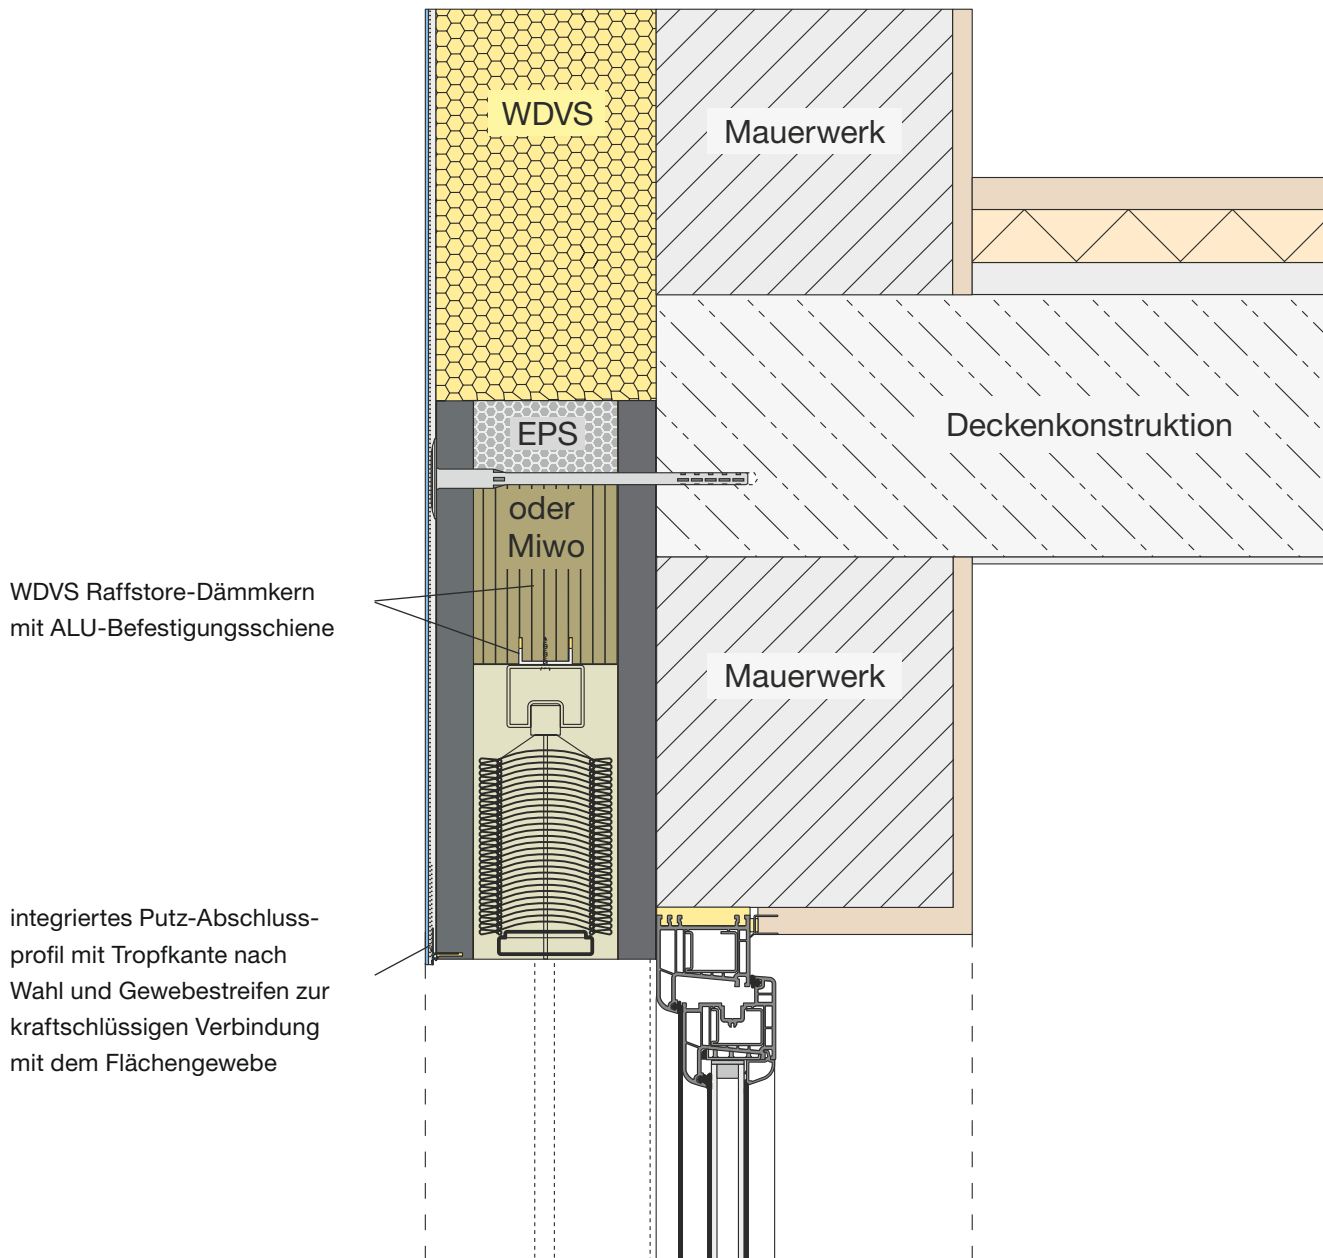

(Achtung): Bei Bestellungen in Mineralwolle können Toleranzen in der Plattenstärke von 1-3 mm auftreten.

WDVS Raffstorekasten

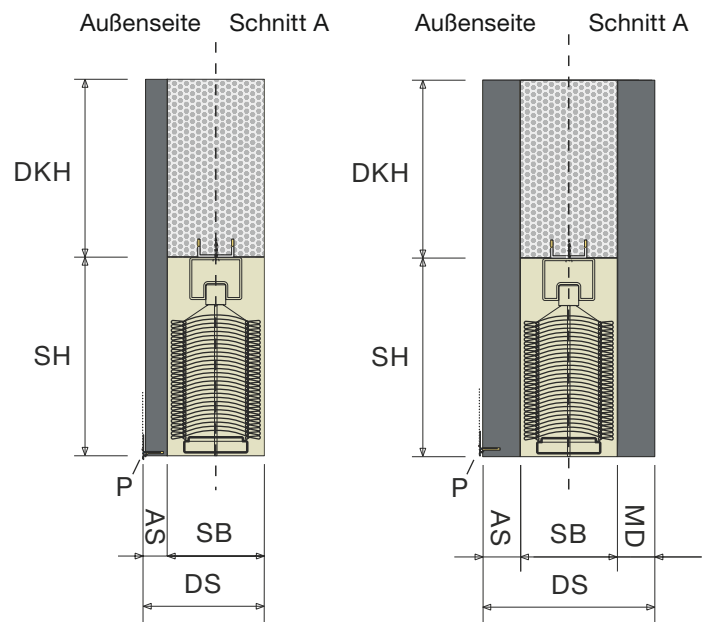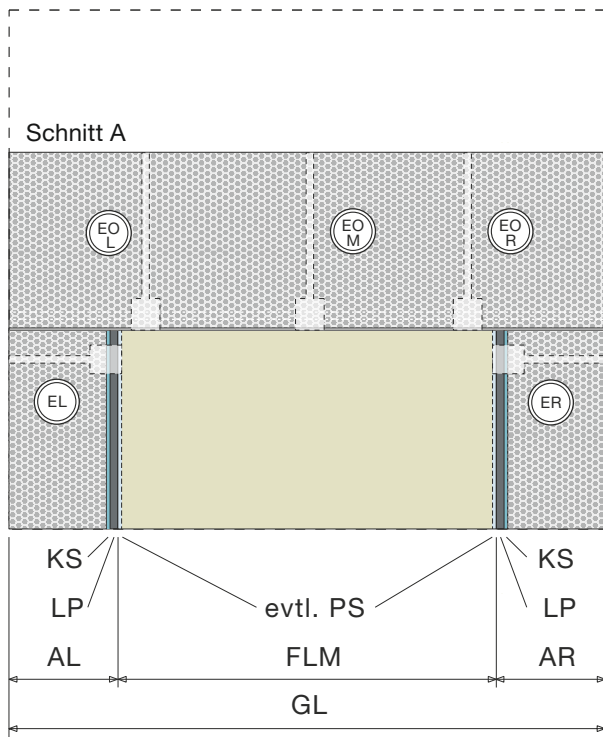

- GL = Gesamtlänge Raffstorekasten (eine Länge über 3000 mm bei EPS und über 3000 mm bei Mineralwolle wird in mehreren Segmenten geliefert plus Verbindungswinkel)
- AL = WDVS-Auflage links von außen betrachtet (Empfehlung 300 mm)
- AR = WDVS-Auflage rechts von außen betrachtet (Empfehlung 300 mm)
- LP = Laibungsplatten: 12,5 mm, 20,0 mm oder 30,0 mm
- KS = Kleberschicht (Qju Klebschaum je Laibung ca. 10 mm)
- PS = Putzschicht »optional«
- FLM = Fertiges Lichtes Maß: Fensterbreite $-(2 \times LP) - (2 \times KS)$ evtl. auch $-(2 \times PS)$
- EL = e-Kabel links
- ER = e-Kabel rechts
- EOM = e-Kabel oben Mitte
- EOL = e-Kabel oben links
- EOR = e-Kabel oben rechts

- AS = Außenseite (Standard 30 mm breit)
- DS = Dämmstärke
- SB = Schachtbreite, Mindestmaß 100 mm
- SH = Schachthöhe, Mindestmaß 150 mm
- DKH = Dämmkernhöhe, Empfehlung 200 mm
- MD = Mauerwerksdämmung (Standard bis 30 mm)
- P = integriertes Putz-Abschlussprofil (optional mit Tropfkante)

WDVS Raffstorekasten MD

Artikel 3862.0000.0000 WDVS Raffstorekasten MD/EPS mit Mauerwerksdämmung bis 30 mm (**Standard**)


Artikel 3862.0000.0001 WDVS Raffstorekasten MD/EPS mit Mauerwerksdämmung 40–100 mm

Artikel 3862.0000.0002 WDVS Raffstorekasten MD/EPS mit Mauerwerksdämmung über 100 mm

Artikel 3862.0003.0000 WDVS Raffstorekasten MD/Miwo mit Mauerwerksdämmung bis 30 mm (**Standard**)


Artikel 3862.0003.0001 WDVS Raffstorekasten MD/Miwo mit Mauerwerksdämmung 40–100 mm

Artikel 3862.0003.0002 WDVS Raffstorekasten MD/Miwo mit Mauerwerksdämmung über 100 mm

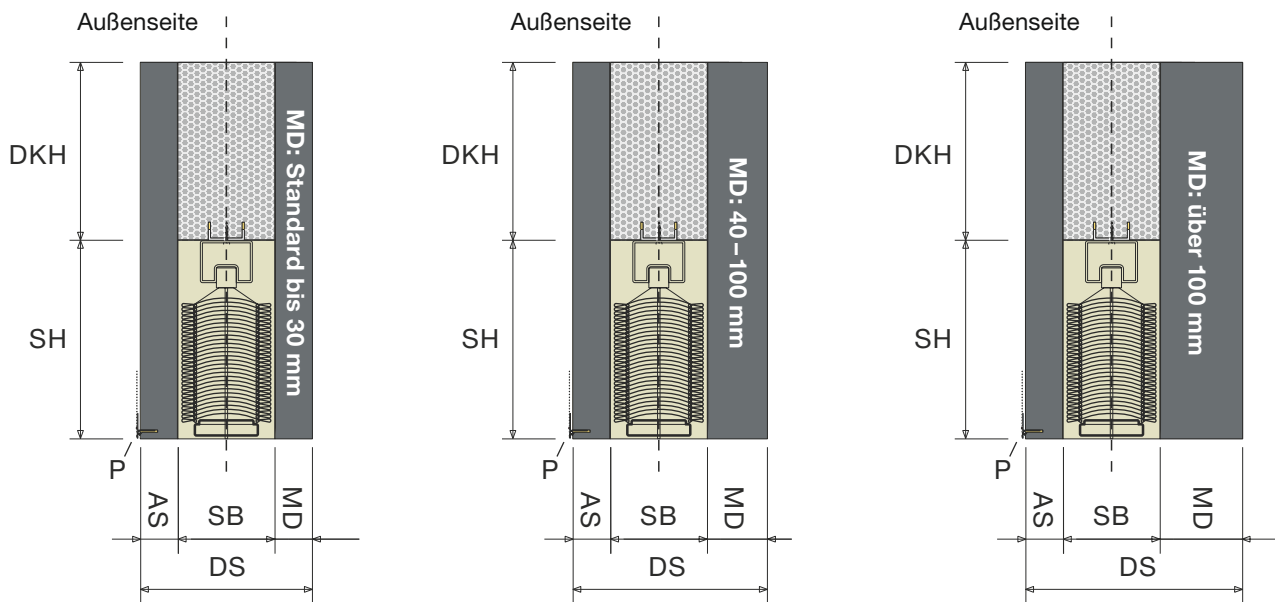

Ausführungsvarianten Putz-Abschlussprofil (P)


Für organischen Aufbau




Für dickschichtige Armierungen
(Standardprofil bei Mineralwolle)



Für mineralischen Aufbau



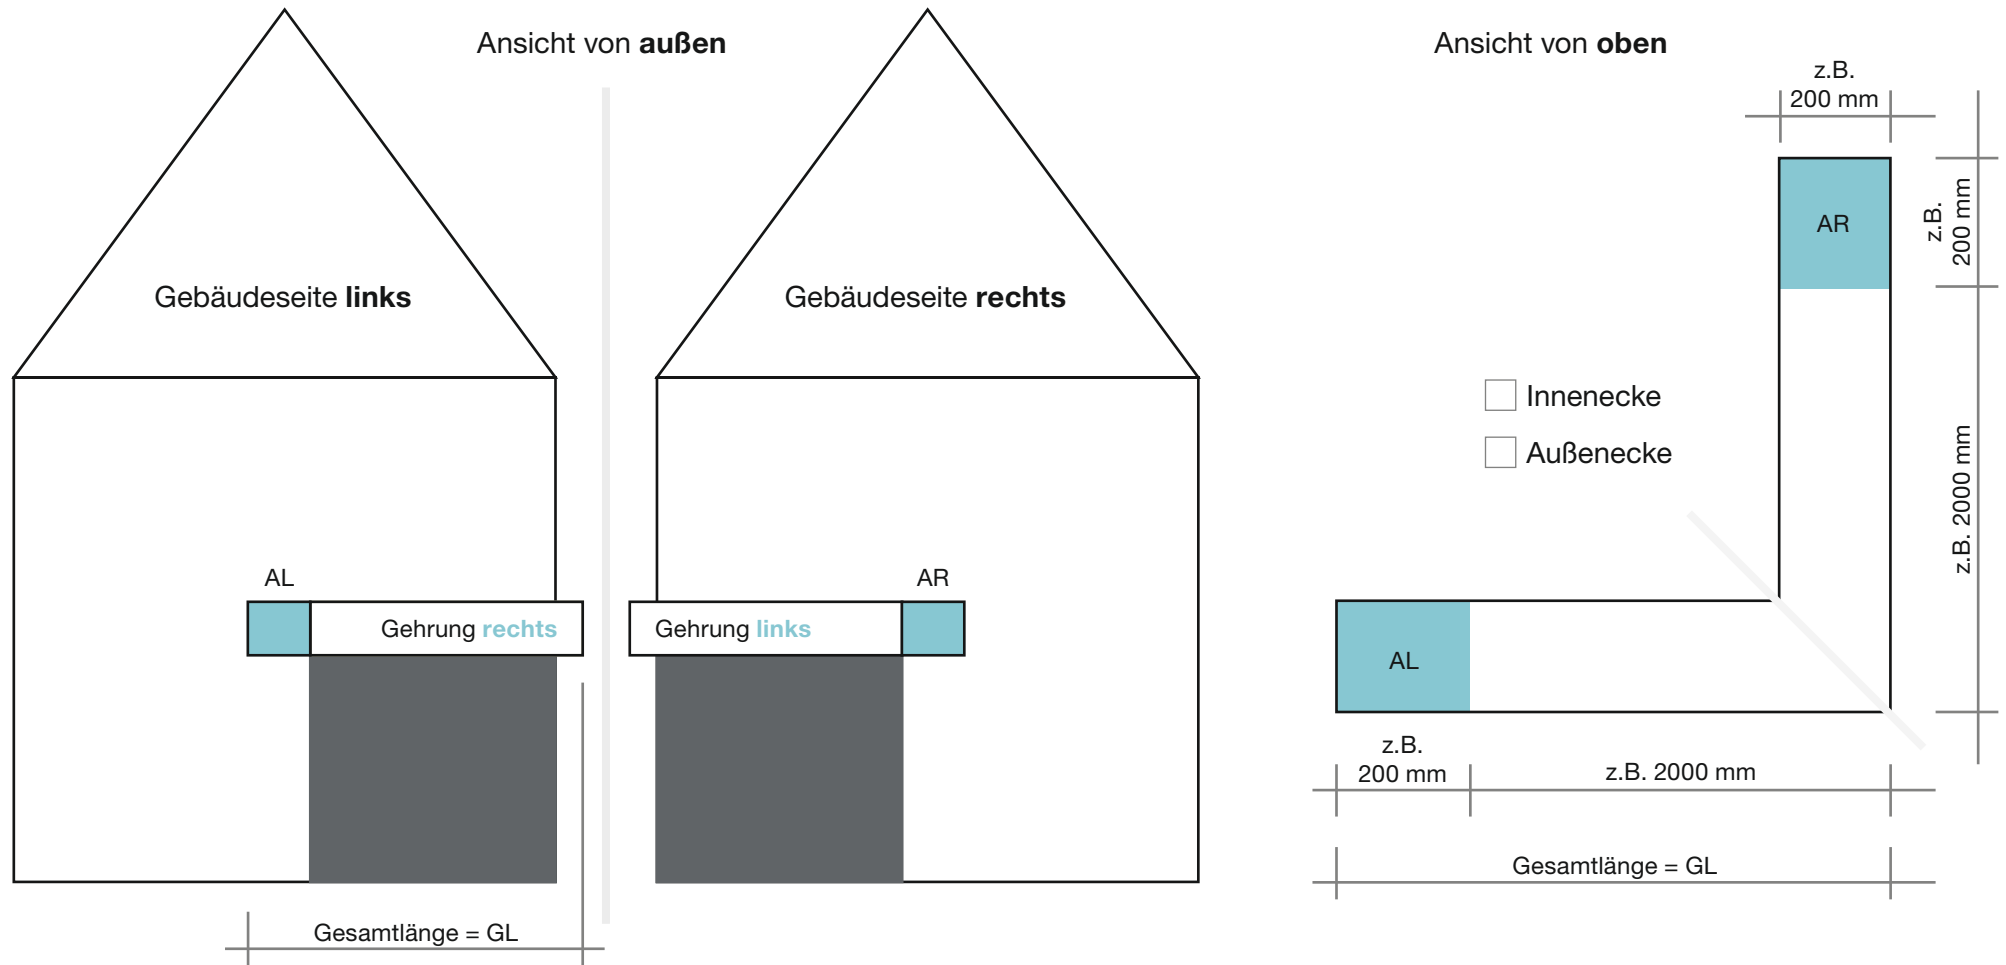

Bezeichnung	Anzahl
Gebäude links	1
Gebäude rechts	1

FLM (mm)	AL Empfehlung 300 mm	AR Empfehlung 300 mm	GL (mm)
+	+	=	
2000	200	0	2200
2000	0	200	2200

MD (mm)	AS (mm)	SB (mm)	DS (mm)
Standard 30 mm	Standard 30 mm	mind. 100 mm	
+	+	=	
30	30	140	200
30	30	140	200

WDVS Raffstorekasten (EPS)

Versandanschrift



Kunden-Nr. _____ Name _____

Name / Firma _____ Straße _____

Straße _____ PLZ / Ort _____

PLZ / Ort _____ Farbton Schachttinnenseite weiß grau (ca. Scala 42.03.27)

Telefon-Nr. für Rückfragen _____ Farbton Schachtunterseite weiß grau (ca. Scala 42.03.27)

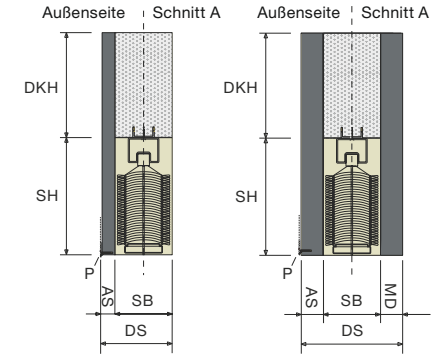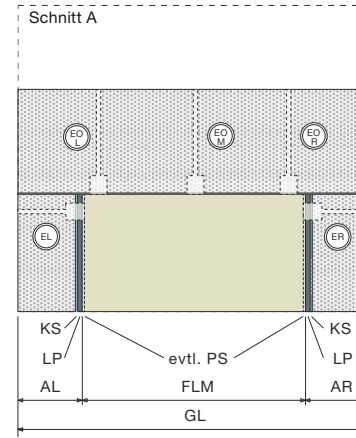

P = integriertes Putz-Abschlussprofil (optional mit Tropfkante)

Für organischen Aufbau Für mineralischen Aufbau Für dickschichtige Armierungen (Schichtdicke in mm) 3 5 ___ max. 10 Ohne Tropfkante

Fenster-Nr.	Anzahl	FLM	AL	AR	GL	MD	AS	SB	DS	SH	DKH	Höhe ges.	E-Kabel vorbereitet mitte/links oben rechts oben
		(mm)	Empfehlung 300 mm	Empfehlung 300 mm	(mm)	(mm) Standard 30 mm	(mm) Standard 30 mm	(mm) mind. 100 mm	(mm)	(mm) mind. 150 mm	Empfehlung 200 mm	max. 500 mm	
			+	+	=				=				

Zubehör:

Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
3860.0310.0000	WDVS Montagekleber	
3860.0002.0000	WDVS Verbindungswinkel	



Name _____

Datum _____ Unterschrift _____



Versandanschrift

Kunden-Nr.	Name
Name / Firma	Straße
Straße	PLZ / Ort
PLZ / Ort	Farbton Schachtinnenseite <input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> grau (ca. Scala 42.03.27)
Telefon-Nr. für Rückfragen	Farbton Schachtunterseite <input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> grau (ca. Scala 42.03.27)

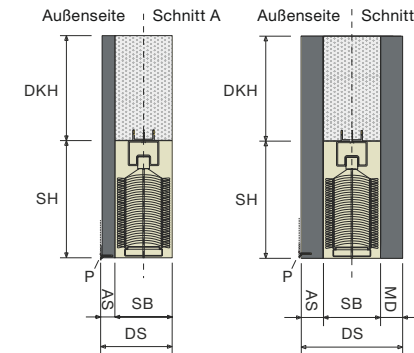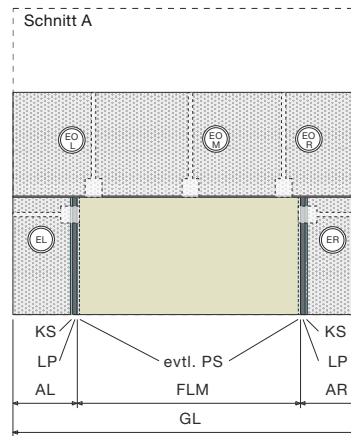

P = integriertes Putz-Abschlussprofil (optional mit Tropfkante)

Für dickschichtige Armierungen (Schichtdicke in mm) 3 5 max. 10

(Achtung): Bei Bestellungen in Mineralwolle können Toleranzen in der Plattenstärke von 1-3 mm auftreten.

Fenster-Nr.	Anzahl	=			=			=		Höhe ges. max. 500 mm	E-Kabel vorbereitet mitte/links oben rechts oben
		FLM (mm)	AL Empfehlung 300 mm	AR Empfehlung 300 mm	GL (mm)	MD (mm) Standard 30 mm	AS (mm) Standard 30 mm	SB (mm) mind. 100 mm	DS (mm)		

Zubehör:

Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl
3860.0310.0000	WDVS Montagekleber	
3862.0002.0000	WDVS Verbindungswinkel	

Name _____
 Datum _____ Unterschrift _____

