



Aufbauanleitung Brillux Ellipsensäule


1.

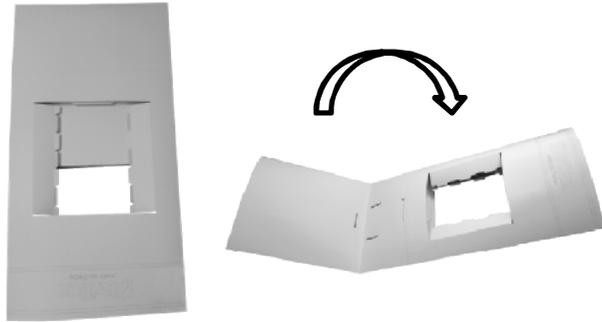

2.




3.

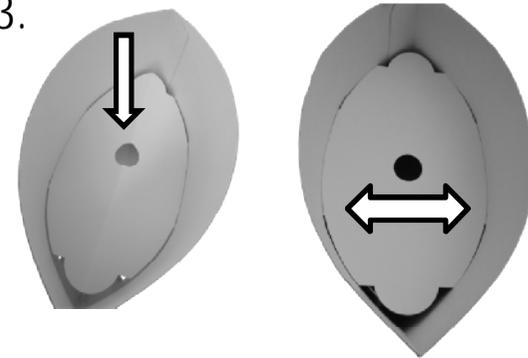


Formgeber unten, mitte und oben
eindrücken, sodass sich die
Ellipsenform bildet.

4.

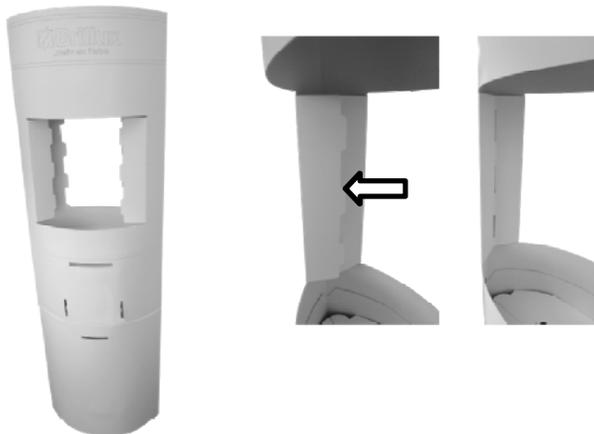

Laschen im Fensterrahmen nach
innen eindrücken und einrasten
lassen.

5.

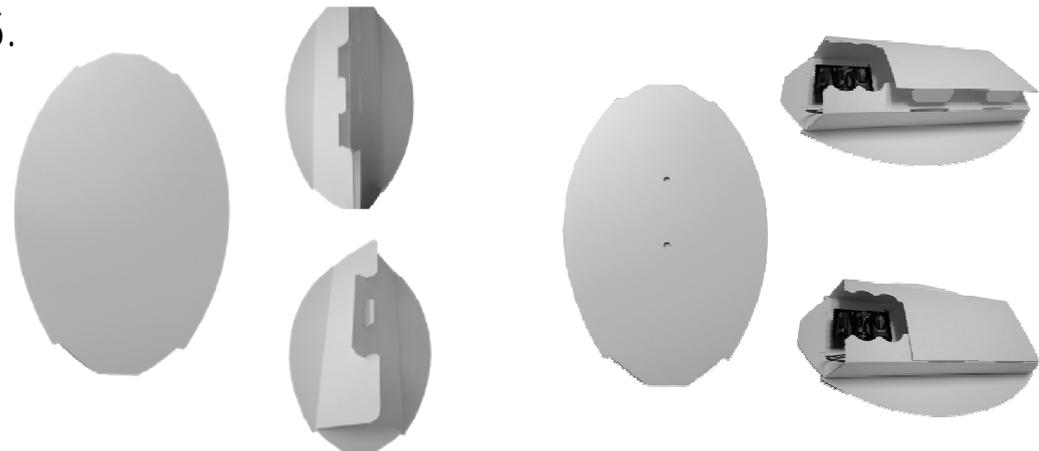


Rückseite der unteren
Blende aufrichten,
sodass ein Dreieck
entsteht.

Laschen auf der
Rückseite der oberen
Blende einstecken.
Unterbrecherstreifen im
Batteriefach entfernen.


Aufbauanleitung Brillux Ellipsensäule

6.

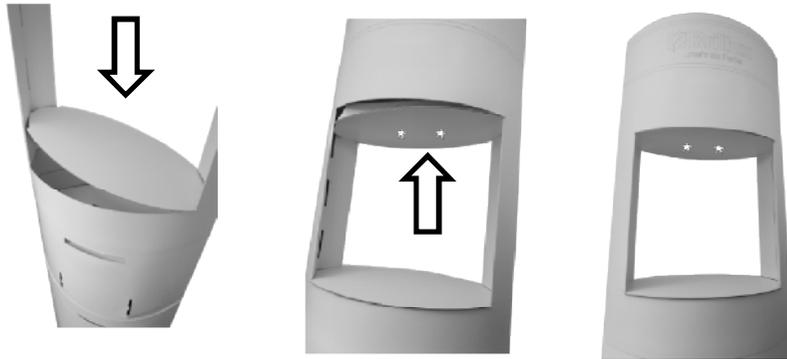

Blenden oben und unten einsetzen und einrasten lassen.

7.

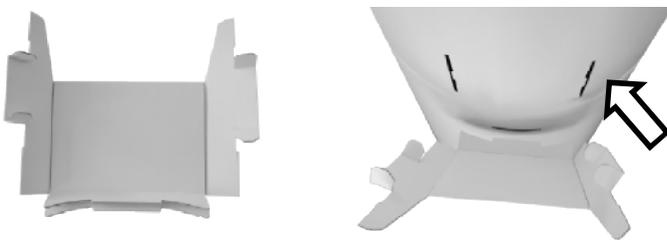

Dispenser erst in den unteren Schlitz einstecken, dann die kleinen Laschen um 180° umlegen und einstecken.



Tipp zum Feierabend: Um das Licht ausschalten zu können entfernen Sie bitte eine der Batterien aus der Blende.